TOTAL

TOOLS VENEZUELA

MULTÍMETRO DIGITAL

Visión General:

Una nueva generación de multímetro digital de alto rendimiento. El nuevo diseño de pantalla y función muestra una experiencia de usuario más clara y mejor. Es la mejor opción para electricistas profesionales, tecnicos electronicos, aprendices y personal con conocimientos basicos en areas electricas y electronicas.

Características de Seguridad:

El instrumento está diseñado de acuerdo con los requisitos de la norma internacional de seguridad eléctrica IEC61010-1 para los requerimientos de seguridad de los instrumentos de prueba electrónicos. Su diseño y fabricación cumplen estrictamente con los requisitos de las normas de seguridad de sobretensión y de contaminación nivel 2 de IEC61010-1 CAT.III 600V.

CAT III medición de clase III es adecuada para probar y medir circuitos conectados a la parte de distribución de dispositivos de suministro de energía de bajo voltaje en edificios.

Equipo con doble aislamiento, para mayor protección frente a descargas eléctricas.

Especificaciones técnicas:	
Código:	TMT46001
Condición ambiental de uso: CAT.III:	600V
Nivel de contaminación:	2
Altitud:	<2000 m
Temperatura y humedad del ambiente de trabajo:	0~40 °C (<80% RH, <10 °C sin condensación).
Temperatura y humedad del ambiente de almacenamiento:	-10~60 °C (<70% RH, retire la batería).
Coeficiente de temperatura:	0,1 x precisión / ° C (<18 °C o> 28 °C).
Voltaje máximo entre terminales y tierra física:	600 V
Fusible de protección:	mA: Fusible F200mA / 250V 10A: Fusible F10A / 250V
Frecuencia de muestreo:	Aproximadamente 3 veces/seg.
Pantalla:	Lectura del contador 2000. Muestra automáticamente los símbolos de la unidad de acuerdo con el cambio de la función de medición.
Indicación de sobre rango:	Muestra "OL".
Indicación de batería baja:	Cuando el voltaje de la batería es inferior al voltaje de trabajo normal, " (IMAGEN DE PILA CON BAJA CARGA)" se mostrará.
Indicación de polaridad de entrada:	Muestra automáticamente "-".
Requisito de energía:	2 pilas AAA de 1,5 V.
Dimensiónes:	151mm x 75mm x 46mm

Descripción panel de instrumentos:
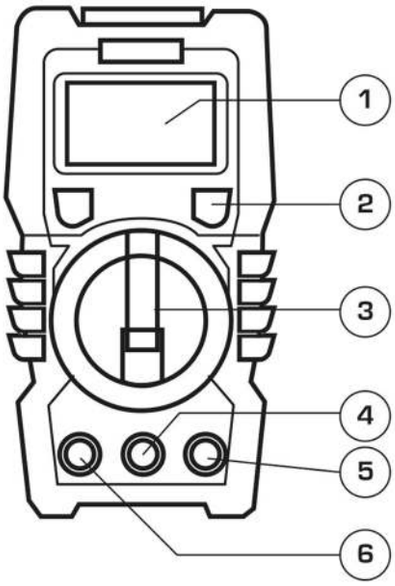
1) Pantalla LCD
2) Teclas de función
3) Perilla de función
4) Toma de entrada COM
5) Otra toma de entrada de medición
6) Toma de entrada de corriente 10A